

Granč - Petrovce, tr. osvetlenia ME6, výkon na 100%

DIALux

29.07.2014

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail



Silnice 1 / Plánovací údaje

Profil ulice

Vozovka 1 (Šířka: 6.000 m, Pocet jízdních pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

Činitel údržby: 0.92

Rozmístění svítidel

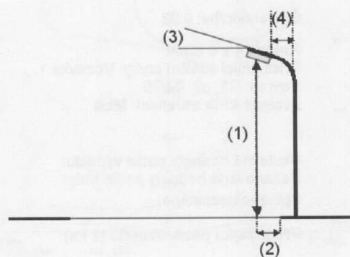

Svítilno:	INDAL Luma Mini Luma R1	Nejvyšší hodnoty intenzity světla
Světelný tok (Svítilno):	4665 lm	u 70°: 428 cd/klm
Světelný tok (Zdroje:):	5200 lm	u 80°: 24 cd/klm
Výkon svítidla:	48.0 W	u 90°: 0.00 cd/klm
Umístění:	jednostranně dole	Všech do všech směrů, které u použitelné nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.
Vzdálenost sloupů:	40.000 m	Žádná svítivost nad 90°.
Montážní výška (1):	8.200 m	Uspřádání splňuje třídu intenzity osvětlení G4.
Výška světelného bodu:	8.080 m	Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.6.
Přesah (2):	1.000 m	
Sklon ramene (3):	0.0 °	
Délka ramene (4):	1.500 m	